

KOOK 90 4.0


Certificate model name : KOOK90 4.0



Cucine a legna da inserimento

CADEL

Potenza nominale	kW	7,5
Potenza ridotta	kW	-
Potenza al focolare (max)	kW	9,5
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	82,5
Rendimento ridotto	%	-
Volume riscaldabile (max)	m ³	180
CO al 13% O ₂ , nominale	%	0,07
CO al 13% O ₂ , ridotto	%	-
Emissioni CO (13% O ₂) (max)	mg/Nm ³	916
Emissioni OGC (13% O ₂) (max)	mg/Nm ³	29
Emissioni NOX (13% O ₂) (max)	mg/Nm ³	95
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (max)	mg/Nm ³	27
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	-
Combustibile		Legna
Consumo orario (max)	kg/h	2,2
Autonomia (max)	h	-
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	-
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	50
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Diametro scarico fumi	mm	140
Diametro ingresso aria comburente	mm	-
Massa fumi (max)	g/sec	6,9
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	264
Peso netto	kg	147,2
Peso lordo	kg	162,8
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-
Canalizzabile sino a	m	-

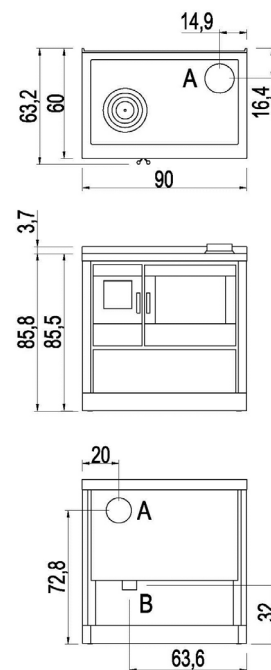

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

71180050	STRUTTURA NEUTRA	EAN 8053859010524
6915036	Acciaio inox	EAN 8033123616829
6915035	Metallo antracite	EAN 8033123616812
6915051	Metallo bianco	EAN 8033123617116
6915034	Metallo nero	EAN 8033123616805
OPTIONAL		
5021005	Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

PLUS



Cucinare



Scarico fumi superiore e posteriore



OPTIONAL Kit ventilazione + luce



Vista sul forno




Interno in refrattario con aria 2^a combustione



Built - in


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
97	102,1	79


VOLUME (m ³)	0,78
--------------------------	------

IMBALLO FINITURE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metallo	60	13,5	80

STOCCAGGIO



TRASPORTO

