



SPECIFICHE

Monocomando a risparmio idrico ed energetico
Cromo lucido
Aeratore anticalcare M 24 x 1, portata 5 l/min
Scarico 1 1/4" con sistema brevettato SNAP
Flessibili inox ø 3/8"
Limitatore di energia con apertura in acqua fredda

CERTIFICAZIONI





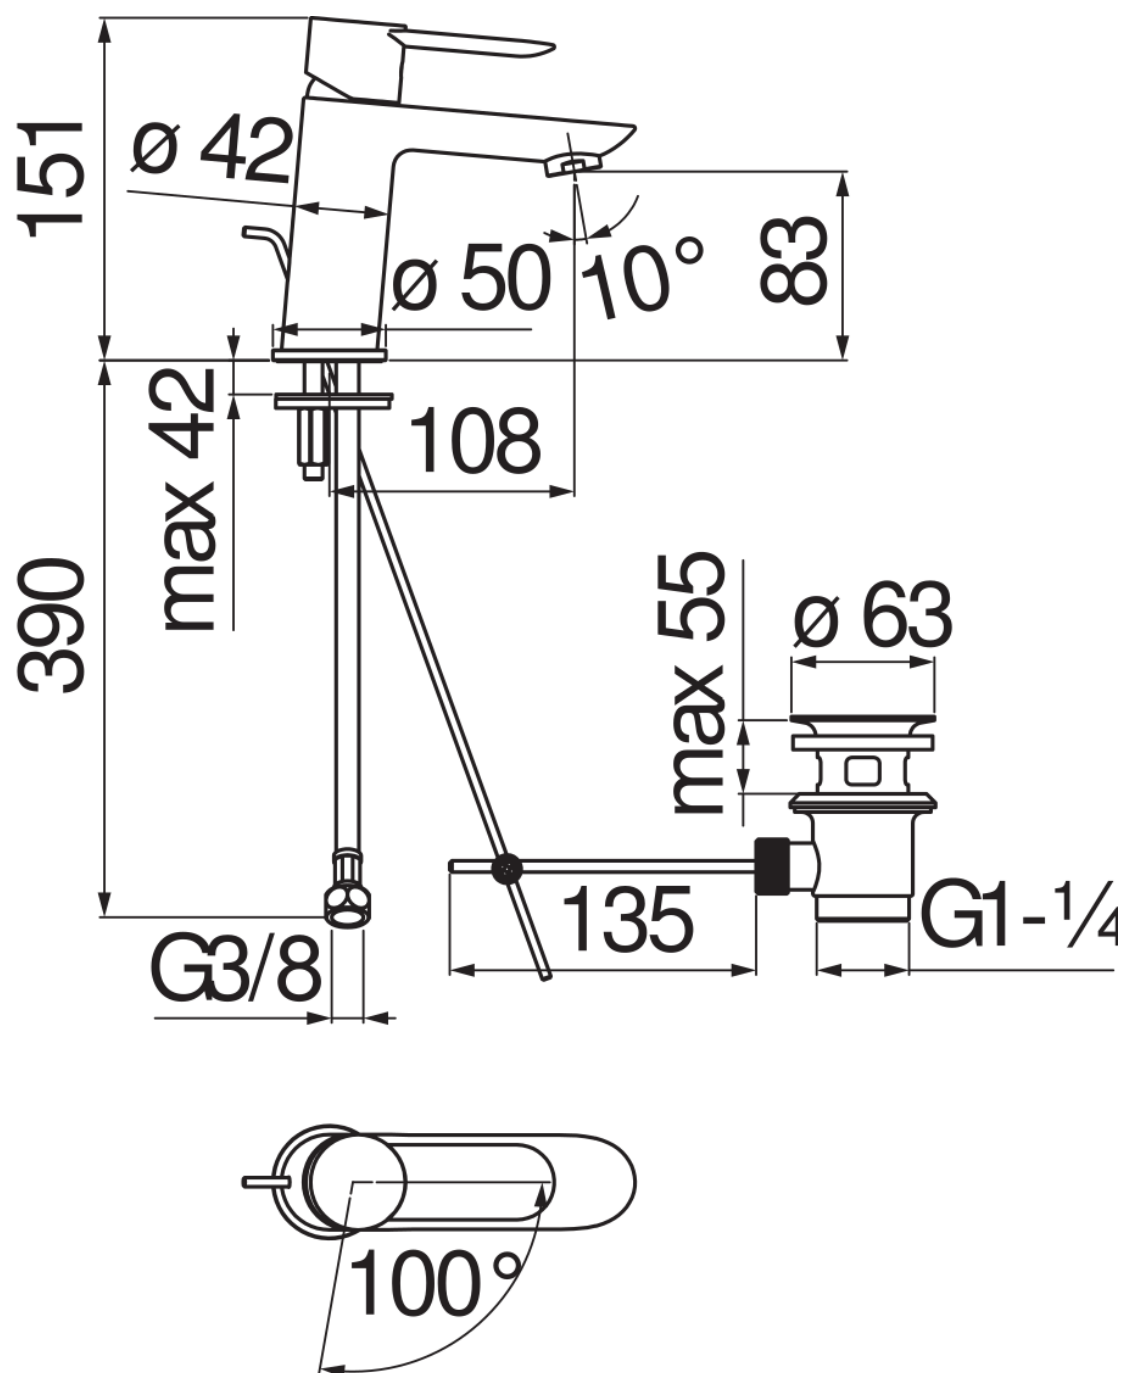


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

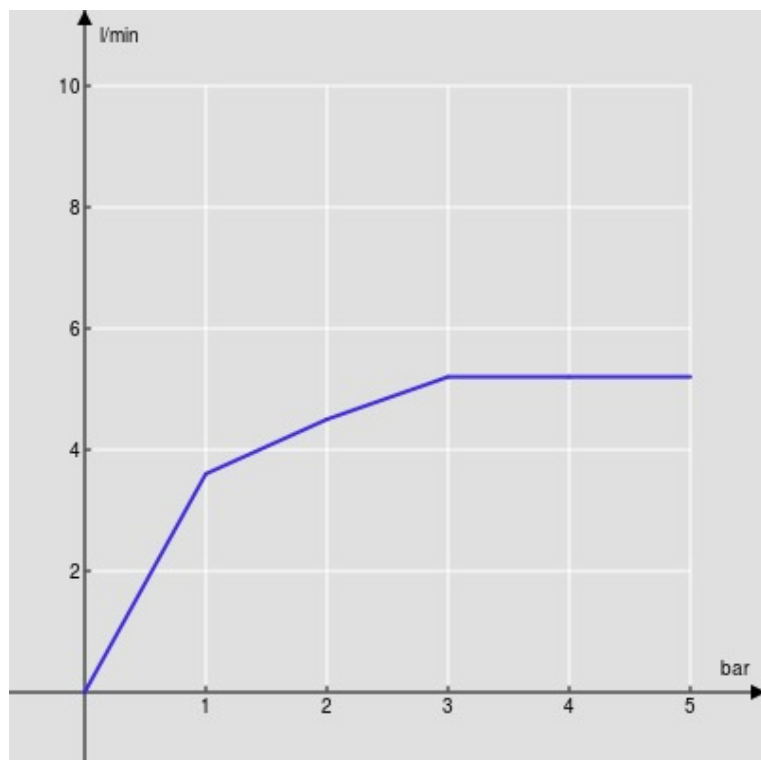

— Aeratore

DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

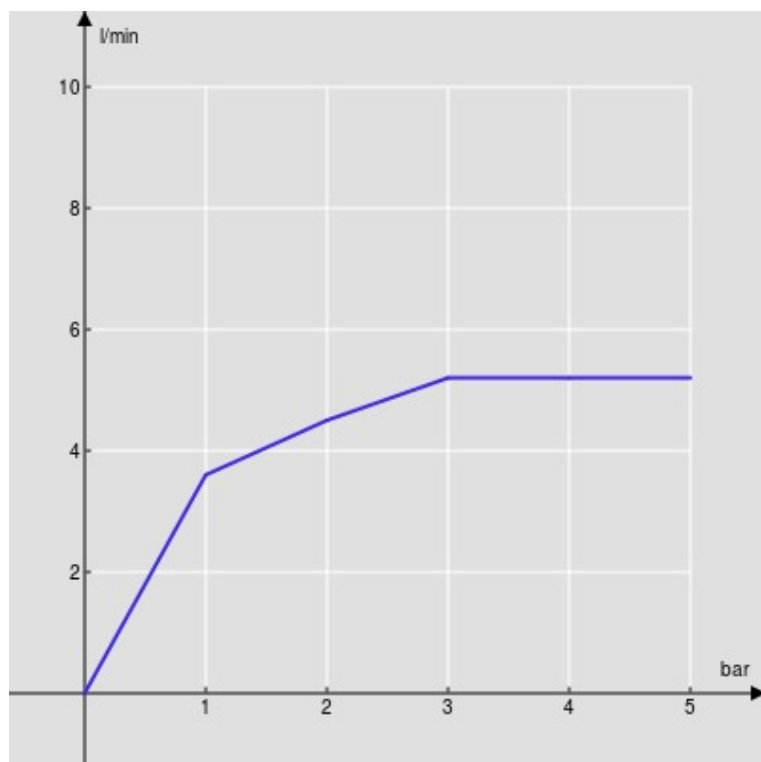

— Aeratore