

INSTALLAZIONE E GARANZIA DEL PIATTO DOCCIA



Il piatto doccia deve essere installato da personale qualificato per usufruire della garanzia.

Prima di iniziare, bisogna considerare i punti seguenti:

- Rimuovere il piatto dalla confezione con cautela per evitare qualsiasi danno.
- Conservare il piatto sempre in posizione orizzontale per preservarlo da danni.
- Controllare che l'inclinazione sia corretta.
- Può essere facilmente tagliato con una sega circolare a lama diamantata senza che ciò ne alteri la stabilità.



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

- *Preparare una base perfettamente livellata e liscia di colla o malta. (Deve essere asciutta).*
- Lasciare lo spazio necessario su questa base dove sarà posizionato il piatto per installare gli scarichi e la piletta (prendere le misure in base alla piletta fornita). Verificare che la piletta non superi il livello della base, perché in questo caso impedirebbe il corretto drenaggio, inoltre il mancato accoppiamento con il piatto può provocare rotture e danni.
- Tenere a mente la necessaria inclinazione dalla griglia allo scarico per ottenere un drenaggio adeguato.
- Applicare una generosa quantità di sigillante Sikaflex (miscela di colla di poliuretano flessibile) su tutte le parti in cui le pareti toccano il piatto per evitare possibili infiltrazioni d'acqua, poi applicare il Sikaflex anche sulla base in malta per assicurare la perfetta adesione del piatto. Fissare il gancio della piletta. Rimuovere il tappo della piletta, altrimenti non c'è drenaggio dell'acqua.
- Controllare i bordi del piatto doccia sigillati con sigillante al poliuretano o silicone neutro. **MAI UTILIZZARE SILICONI ACIDI.**

IMPORTANTE: *Prima di installare altri component all'interno della doccia, bisogna accertarsi della corretta installazione del piatto e che ci sia un corretto drenaggio dell'acqua. La garanzia copre esclusivamente la riparazione o la sostituzione del piatto senza altre compensazioni, come spese di spedizione e montaggio.

ISTRUZIONI PER UNA PULIZIA CORRETTA:



- Utilizzare una spugna o un panno non abrasivo con detergente.
**Non utilizzare prodotti aggressive come alcool, acidi o solventi.*
**Non utilizzare retine metalliche o abrasive.*
**Non versare i prodotti per la pulizia della griglia e della piletta sul piatto.*


SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA:

- Danni causati da uso improprio.
- Danni causati da uno stoccaggio non adatto.
- Danni causati da uso di materiali non adatti alla pulizia del piatto.
- Danni causati da un'installazione impropria o un'impropria manipolazione del piatto.
- Le spese di trasporto, montaggio e smaltimento di un piatto doccia difettoso.
- Danni causati da manipolazione e/o installazione da parte di un installatore inesperto.
- Rimborsi o resi su piatti doccia tagliati a misura.

NEL CASO IN CUI NON ABBIATE SEGUITO LE ISTRUZIONI, CONTATTATE IL VOSTRO RIVENDITORE.


GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

1°

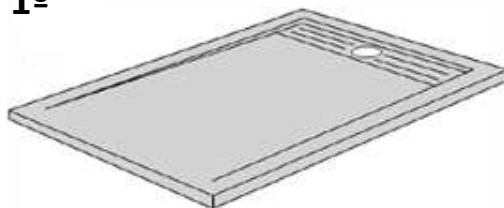


Aprire la confezione e controllare che il prodotto sia in condizioni perfette per l'installazione.

2°

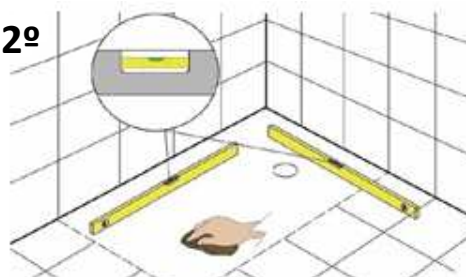

Assicurarsi che la superficie dove sarà installato il piatto sia solida, liscia e pulita.


3°

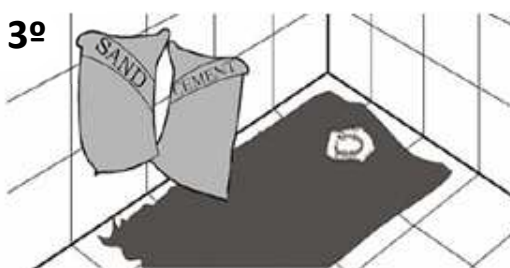

Assicurarsi che la base del piatto doccia sia solida e livellarla con della malta.


Quando la base è asciutta, installare il piatto con prodotti a base di polimeri MS o similari.

4°

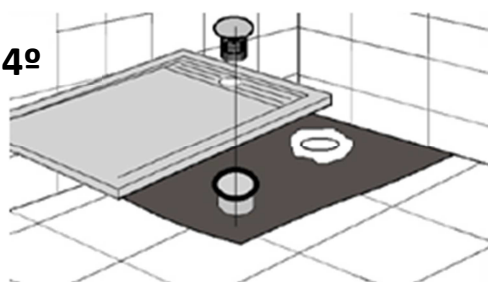


Proteggere le pareti per non lasciare macchie ed installare la piletta.

5°

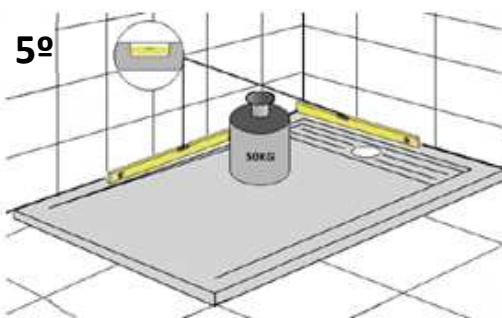

IMPORTANTE: Verificare che il piatto sia stabile e che gli spot d'acqua siano corrispondenti, non utilizzare il piatto per 24 ore.

6°

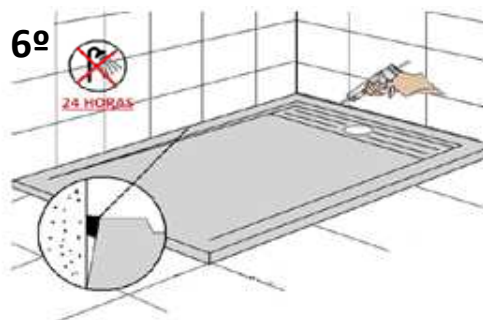

Applicare il silicone fra il piatto e le pareti affinché non ci siano infiltrazioni d'acqua. Non utilizzare per 24 ore.